



CARACTERÍSTICAS

- La hoja en chapa galvanizada en caliente según el proceso "Sendzimir".
- Espesor 0,5 mm se fabrica con ó sin ventilación.
- El marco en chapa galvanizada espesor 0,8 mm.
- Todo el conjunto se entrega pintado con pintura en polvo color RAL 9010 con secado al horno a 180 °C. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Lleva seis garras para recibir en obra.
- Dos bisagras de dos cuerpos.
- Cerradura reversible.
- La puerta se entrega armada lista para recibir.
- Con la puerta se entrega un juego de manillas de plástico de color negro.

ACABADO

El acabado estándar de la puerta multiuso es pintado en color. Se puede pedir pintada en otro color RAL 9010 GOFRADO según la carta RAL.



Galvanizado




Color imitación
madera, roble oscuro



Colores RAL (opcional)


Color estándar
blanco RAL 9010

MANILLAS



PUERTA LP

Una hoja / marco estándar

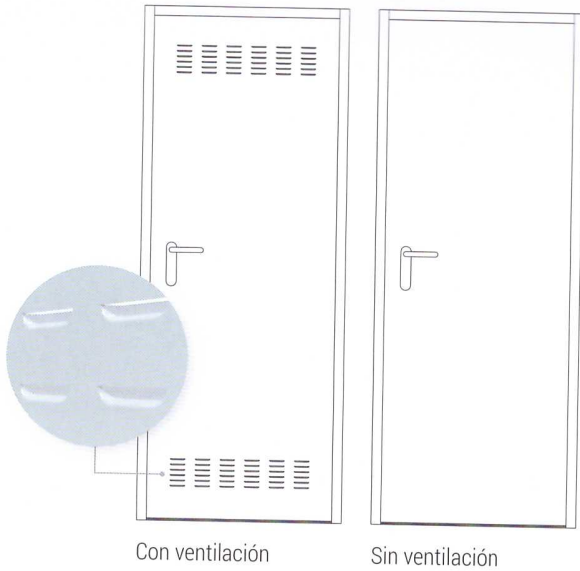

Hueco de obra	
Ancho (A)	Alto (H)
700	2150
800	
900	

